

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

1. A termék megnevezése: forgószék
2. Súlykorlát: a termék csomagolásán feltüntetve
3. Származási hely: a termék csomagolásán feltüntetve
4. Termék anyaga: fémszerkezet, szivacs párnázat, fa, műanyag alkatrészek
5. Kárpit: textil / textilbőr / bőr
6. A vásárlási tájékoztató kelte: 2021.01.04.

Használati, kezelési útmutató

Funkció, rendeltetészerű használat

Az Ön által vásárolt termék rendeltetése szerint általános irodai, otthoni felhasználásra készült. A nem megfelelő helyzetben való használat (megdöntött helyzetben való működtetés, féloldalas, egyenetlen terhelés) a teherhordó szerkezetek meghibásodását okozhatja, és balesetveszélyes. A termék vagy akár egyes alkatrészeinek túlzott terhelése idő előtti elhasználódáshoz vezethet. A termék beltéri használatra készült, kültéri használatra nem alkalmas, ugyanis a tűző nap, a nagy meleg és hideg, illetve a nedves, párás közeg károsíthatja anyagait.

Tisztítás, karbantartás

Tisztításhoz kizárólag semleges kémhatású mosószereket szabad használni, a kereskedelemben kapható tisztítószer használati utasításainak betartásával. A bútorhuzatot rendszeresen porolja le, puha kefével kefélje át, vagy porszívóval tisztítsa ki. A fém, fa és műanyag részek száraz, vagy enyhén nedves törlőruhával tisztíthatók. A bőr felületeket rendszeresen kell kezelni bőrápoló szerrel, különben azok rugalmasságukat elvesztve idővel kirepedezhetnek, kiszakadhatnak.

A bőr kárpitozású termékek esetében a kárpit testtel érintkező felülete valódi bőr, az egyéb felületek (pl. támla hátsó rész, oldalszegély) műbőr kárpitozásúak.

Figyelem! A csavarok feszességét 1-2 havonta ellenőrizze, és szükség szerint húzza utána. A görgőket a szőszöktől tisztítsa meg, a mozgó alkatrészeket évente kenőanyaggal kenje át. Fejtámlával rendelkező szék esetén kérjük ne a fejtámla segítségével mozgassa a terméket, mert az nem rendeltetészerű használatnak minősül.

Javasoljuk, hogy kemény jellegű, ill. kisebb kopásállóságú padlótípusokhoz (pl. parketta, kerámia, laminált padló) puha parkettagörgőt válasszon.

Forgalmazó, illetve javítószerződés:

Antares Hungary Kft.

6763 Szatymaz, Kossuth utca 14.

+36 62 583 510, antares@antares.hu

Általános szerelési útmutató


Használatba vétel, üzembe helyezés

A dobozban található főbb alkatrészek: görgők, lábkereszt, gázlift, hintamechanika, ülőlap, hátlap, karfák, csavarcsomag.

A forgószék összeszereléséhez használja a lentebbi ábrát.

A görgőket helyezze be a lábkereszt furataiba, majd a lábkereszt központi furatába állítsa bele a gázliftet, és arra annak műanyag takaró burkolatát* (lásd 2. ábra). A csavarcsomagban található csavarok segítségével szerelje fel a szék ülőlapjára a hintamechanikát (lásd 3. ábra). Figyelem, a mechanika gázliftet működtető karja a székben ülve mindig a jobb oldalra kerül. Ezután a karfákat szerelje fel az ülőlapra, ügyelve a jobbos-balos változat helyes elhelyezésére (lásd 4. ábra). Ügyeljen rá, hogy ne húzza meg a karfacsavarokat már közvetlenül az alkatrészek összeillesztése után, hanem előbb pozícionálja a karfákat, hogy megfelelően álljanak az ülő- és hátlaphoz képest, és csak ezt követően húzza meg a csavarokat. A karfák felszerelésével egyúttal a szék ülőlapját és háttámláját rögzíti egymáshoz. (Megjegyzés: bizonyos típusoknál a támlát annak hátsó alsó részén található L-alakú vasalatával lehet az ülőlaphoz, illetve a mechanikához rögzíteni, lásd 5. ábra.) Miután a szék korpusza az üléssel, támlával és a karfákkal összeállt, a hintamechanika furatába illessze be a gázliftet és ezzel kész a szerelés (lásd 6. ábra). A gázlift az első terhelés során szorulni, rögzülni fog a lábkeresztbe és a mechanikába.

* gázlift takaró burkolat nem minden székpushoz tartozik

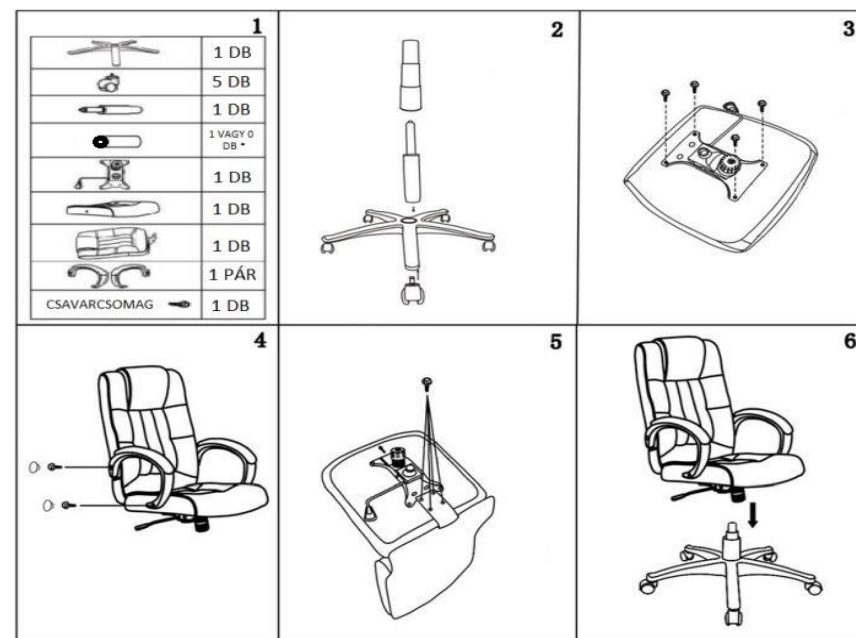

Funkciók használata

Az ülőlap alatt jobb oldalon, a hintamechanikából kiágazó karral állítható az ülés magasság, a kart felfelé húzva. Ugyanezzel a karral lehet nyitni-zárni a szék hintamechanikáját, a kart a tengely hosszanti irányába kihúzva a mechanika nyit, a kart betolva zár. (Megjegyzés: egyes típusoknál a mechanika nyitását-zárását szabályozó külön kar a baloldalon található.)