ALOVA (AV)

összetétel	szélesség	kopásállóság (Martindale)	lángállóság
100% poliolefin	min. 140 cm	90 000 ciklus	BS EN1021

Tisztításhoz semleges kémhatású mosószer használható, a kereskedelemben kapható tisztítószerek használati utasításának betartásával. A bútorkárpitot célszerű rendszeresen puha szőrű kefével átkefélni, vagy porszívózással tisztítani.

A kárpitgyártók nem garantálják a kárpitok egyes szállítmányok közötti, árnyalatokban való teljes színazonosságát. A gyártó fenntartja a jogot, hogy egyes kárpittípusokat vagy színeket előzetes értesítés nélkül kivonjon a kínálatból.

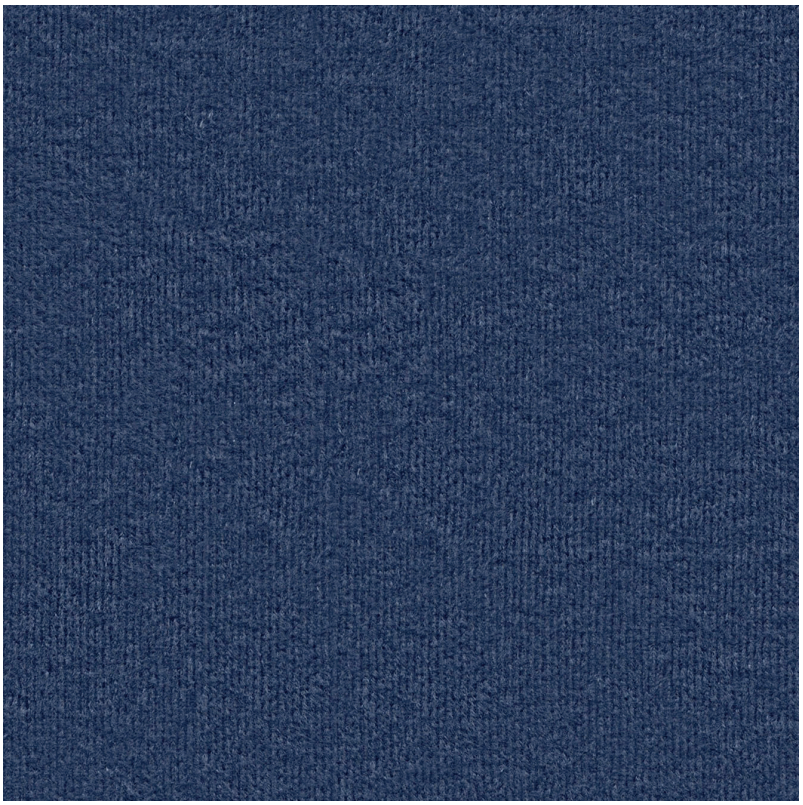

AV.24 szürkéskék



AV.04 fekete



AV.36 szürke