

ARIZONA (AZ)



összetétel	szélesség	kopásállóság (Martindale)	lángállóság
91% PVC, 9 % PU	140 cm	800 000 ciklus	BS 5852

Tisztításhoz semleges kémhatású mosószer használható, a kereskedelemben kapható tisztítószeresek használati utasításának betartásával. A bútorkárpitot célszerű rendszeresen puha szőrű kefével átkefélni, vagy porszívózással tisztítani. Ellenáll a kórházi fertőtlenítőszereseknek és vizeletnek.

A kárpitgyártók nem garantálják a kárpitok egyes szállítmányok közötti, árnyalatokban való teljes színazonosságát. A gyártó fenntartja a jogot, hogy egyes kárpittípusokat vagy színeket előzetes értesítés nélkül kivonjon a kínálatból.



AZ.01 törtfehér




AZ.02 betonszürke



AZ.03 tejeskávész



AZ.04 élénkzöld

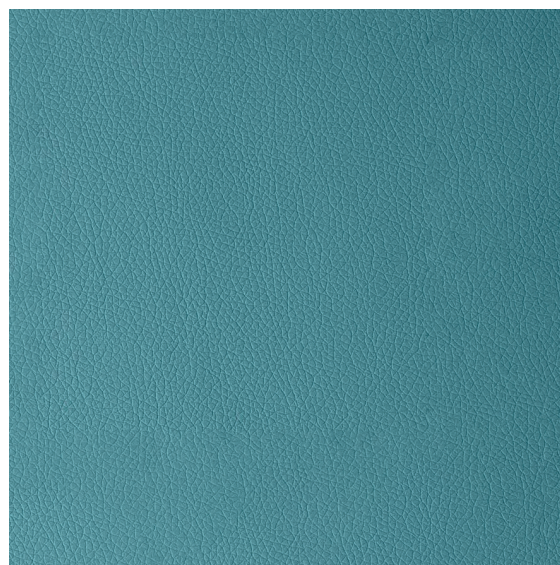

AZ.05 égszínkék